


Planet KG-SL10 (Schiebetür)

→ 25 x 46 mm | ↓ 18 mm | ≪ 44 dB



Wichtige Merkmale

- Dichtungshöhe von ↓ 5 – 18 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≪ 44 dB
- Für Ganzglas-Schiebetürn mit 10 mm Glasdicke
- Planet KG-SL10 zum Aufstecken und Kleben
- Planet Absenkdichtung wird in Schutzprofil SL10 eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefer / welligem Boden
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Bitte Türverriegelung einplanen (Hakenfalle oder Rollen-Rückhalterung)
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Planet KG-SL10 → RD ≪ 44 dB, rauchdicht
- Planet KG-SL10 → FH+RD ≪ 44 dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen

- Schutzprofil in farblos eloxiert EV1
- Schutzprofil in Edelstahl matt eloxiert (Option)

Türarten mit Planet KG-SL10




Weitere Funktionen



Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Material des Profils | Aluminium, → 25 x 46 mm, EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert |
| Dichtungsprofil | hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon |
| Dichtungshöhe | von ↓ 5 – 18 mm |
| Schalldämmwert | bis ≪ 44 dB bei Luftabstand 7 mm |
| Hubregulierung | am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel |
| Lagerlängen | 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm |
| Sonderlängen | auf Anfrage bis 6000 mm, Schiebetürn bis 1600 mm |
| Auslösung | einseitig bandseitig |
| Kürzbar | max. 125 mm |
| Befestigung | zum Kleben |
| Aufaufplättchen | Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm |
| Prüfzeugnisse | auf Anfrage |

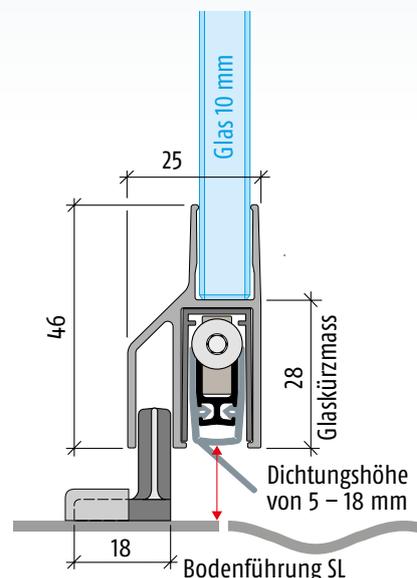



Planet KG-SL10 mit Bodenführung und Abdeckkappe



Planet KG-SL10 mit Bodenführung und Abdeckkappe, Auslöseseite



Planet KG-SL10 mit Bodenführung und Abdeckkappen



Option: Planet KG-SL10 mit Rundlippe



Planet Bodenführung und Abdeckkappe für Planet KG-SL10




Zubehör: Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl), 20 x 20 mm



Planet KG Abdeckplatten-Set

Bestellangaben

| | |
|--|--|
| <p>Planet KG-SL10 → RD ≤ 44 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set, Bodenführung, Abdeckkappe und Auflaufplättchen, Typ 1</p> | <p>Artikel-Nr. 37xxx-SL10 L R*</p> |
| <p>Planet KG-SL10 → FH+RD ≤ 44 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set, Bodenführung, Abdeckkappe und Auflaufplättchen, Typ 1</p> | <p>Artikel-Nr. 39xxx-SL10 L R*</p> |

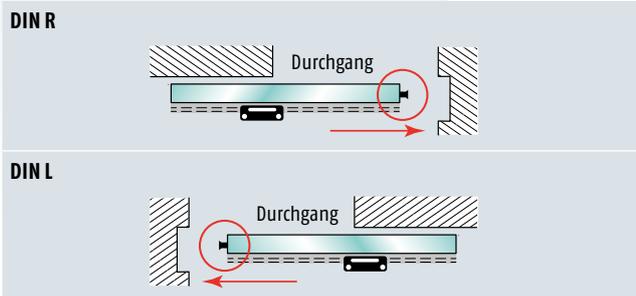

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

| | |
|---|---------------------------|
| <p>Planet KG-SL10 → Edelstahl matt eloxiert</p> | <p>Artikel-Nr. 900905</p> |
| <p>Planet Bodenführung, passend zu KG-SL10</p> | <p>Artikel-Nr. 900217</p> |
| <p>Planet Abdeckkappe zu Planet Bodenführung passend zu Planet KG-SL10 → farblos eloxiert EV1</p> | <p>Artikel-Nr. 900454</p> |
| <p>Planet Abdeckkappe zu Planet Bodenführung passend zu Planet KG-SL10 → Edelstahl matt eloxiert</p> | <p>Artikel-Nr. 900455</p> |
| <p>Planet Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl)</p> | <p>Artikel-Nr. 900014</p> |
| <p>Planet auf Fixmass schneiden</p> | <p>Artikel-Nr. 900225</p> |
| <p>Planet KG Abdeckplatten-Set</p> | <p>Artikel-Nr. 900252</p> |

Ausschreibungstext



Planet KG+SL10 → RD (rauchdicht) ≤ 44 dB

Automatische Türabsenkdichtung **Planet KG-SL10 → RD** ≤ 44 dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schieferm Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe von $\downarrow 5 - 18$ mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium → **25 x 46 mm**, inkl. Abdeckplatte.

Ausschreibungstext



Planet KG+SL10 → FH+RD (feuerhemmend + rauchdicht) ≤ 44 dB

Automatische Türabsenkdichtung **Planet KG-SL10 → FH+RD** ≤ 44 dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen, Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schieferm Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe von $\downarrow 5 - 18$ mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium → **25 x 46 mm**, inkl. Abdeckplatte.