
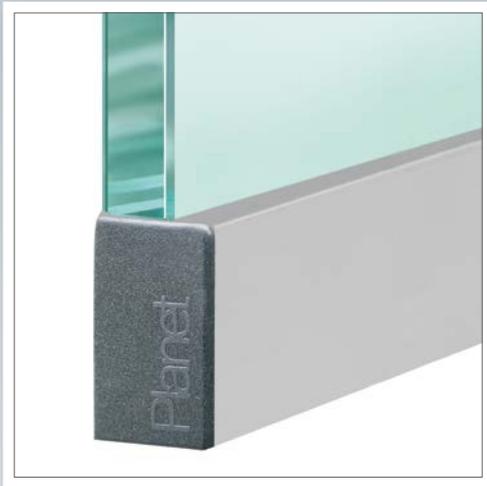


Planet KG-U → 16,5 x 28 mm | ↓ 18 mm | ≤ 48 dB



Wichtige Merkmale

- Dichtungshöhe bis ↓ 18 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≤ 48 dB
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren ab 12 mm Glasdicke
- Planet KG-U mit UV-Kleber an Glasunterkante (bauseits)
- Planet Absenkdichtung wird in Schutzprofil U eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Planet KG-U → RD ≤ 48 dB, rauchdicht
- Planet KG-U → FH+RD ≤ 48 dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Option **Schräglippe** ≤ 44 dB, bis ↓ 22 mm, für wellige Böden
- Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen

- Schutzprofil in **farblos eloxiert EV1**
- Schutzprofil in **Edelstahl matt eloxiert (Option)**

Türarten mit Planet KG-U




Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 16,5 x 28 mm, EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe	bis ↓ 18 mm
Schalldämmwert	bis ≤ 48 dB bei Luftabstand 7 mm; bis ≤ 46 dB bei Luftabstand 14 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm
Befestigung	zum Kleben
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

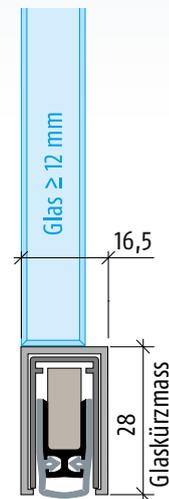

Dichtungshöhe bis 18 mm






Planet KG-U, UV-geklebt von unten auf Glastür



Planet KG-U, UV-geklebt von unten auf Glastür, Auslösesseite



Planet KG-U, mit Abdeckplatte



Option: Planet KG-U, Schräglippe für wellige Böden



Zubehör: Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl), 20 x 20 mm



Planet KG Abdeckplatten-Set

Bestellangaben

Planet KG-U → RD ≤ 48 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 38xxx-U*
Planet KG-U → FH+RD ≤ 48 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 39xxx-U*

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

Planet KG-U → Edelstahl matt eloxiert	Artikel-Nr. 900904
Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2/3/4/5 → siehe Kapitel Zubehör Option	Artikel-Nr. 900014
Planet auf Fixmass schneiden	Artikel-Nr. 900225
Planet KG Abdeckplatten-Set	Artikel-Nr. 900252
Schiebetür	Artikel-Nr. 900908
Schräglippe (≤ 44 dB, bis $\downarrow 22$ mm) DIN L oder DIN R	siehe Preisliste, Optionen / Zuschläge

Ausschreibungstext



Planet KG-U → RD (rauchdicht) ≤ 48 dB
Automatische Türabsenkdichtung Planet KG-U → RD ≤ 48 dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, UV-geklebt von unten auf Glastür, Dichtungshöhe bis $\downarrow 18$ mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium → 16,5 x 28 mm , inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

Ausschreibungstext



Planet KG-U → FH+RD (feuerhemmend + rauchdicht) ≤ 48 dB
Automatische Türabsenkdichtung Planet KG-U → RD+FH ≤ 48 dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen, Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis $\downarrow 18$ mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium → 16,5 x 28 mm , inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.