


Planet MinE-V (v = Ventilation)

→ 13 x 30 mm / 30 x 43 mm | ↓ 27 mm | ≤ 23 dB



Wichtige Merkmale

- Speziell für Minergie-, Passiv- und KfW-Effizienzhaus
- Geschlossene Räume mit Ventilation / WC / Bad
- Luftzirkulation / Luftausgleich
- Dichtungshöhe bis ↓ 27 mm
- Fugenschalldämmung von ≤ 23 dB bei 7 mm Bodenluft
- Schalldämmung bei gleichzeitigem Luftdurchlass
- Luftdurchlass 250 m³/h
- Messwert 40 m³/h bei Druckdifferenz von 3,2 Pa (Türenbreite 1050 mm)
- Weiche Silikon-Schräglippendichtung
- Schrägausgleich bei 1000 mm Türbreite: 15 mm
- Automatischer Ausgleich bei schiefer / welligem Boden
- Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Planet MinE-V ≤ 23 dB
- Planet MinE-V → FH ≤ 23 dB, feuerhemmend
- Schleusentüren
- Sonderausführungen auf Anfrage

Türarten mit Planet MinE-V




2-flügelige Türen → siehe Kapitel Zubehör | Kantriegel, Bohrung

Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 13 x 30 mm
Material des Kanals	Aluminium, → 30 x 43 mm
Nutgröße	□ 30,1 mm breit und 43,5 mm tief / □ 13,1 mm breit und 30,5 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe	bis ↓ 27 mm
Schalldämmwert	bis ≤ 23 dB bei Luftabstand 7 mm
Luftdurchlass	40 m³/h bei Lüftungslänge 1050 mm und Druckdifferenz von 3,2 Pa
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 2000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel und -schrauben
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

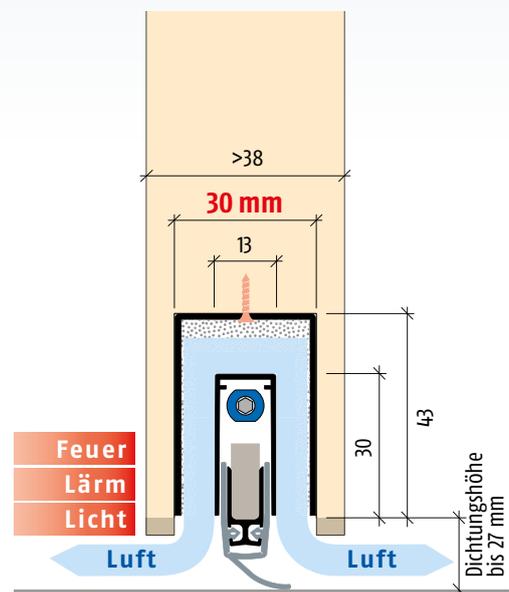




Planet MinE-V-Dichtung



Planet MinE-S mit Haltewinkel, Kanal und Dämmung



Planet MinE-Montageset

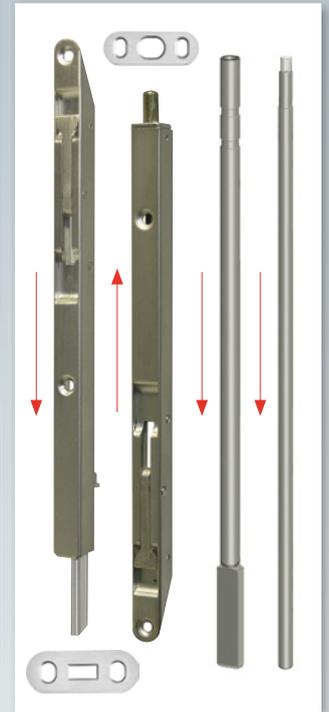

Zubehör: Planet KR Kantriegel inkl. Schliessblech
→ siehe Kapitel Zubehör | Kantriegel
Treibriegelstangen abgeflacht
→ siehe Seiten 157 bis 167



Option: Planet MinE-S mit Planet Bohrung $\varnothing 5 \times 13$ mm für Kantriegel, Treibriegelstangen → siehe Kapitel Zubehör | Treibriegel/-stangen



Option: Planet MinE-V mit Planet Bohrung $\varnothing 5 \times 13$ mm und Treibriegelstange → siehe Kapitel Zubehör | Treibriegel/-stangen




Zubehör: Planet BM-R $\varnothing 15 / 40$ mm Bodenmulde


Bestellangaben

Planet MinE-V ≤ 23 dB
inkl. Montageset MinE Artikel-Nr. 44xxx L | R*

Planet MinE-V → FH ≤ 23 dB
inkl. Montageset MinE Artikel-Nr. 47xxx L | R*



DIN R (left handed)



DIN L (right handed)

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

Planet MinE Montageset
inkl. 2 Haltewinkel, Edelstahl, 8 Schrauben und
Auflaufplättchen, Typ 1 Artikel-Nr. 900462

Planet Auflaufplättchen
Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2/3/4/5
→ siehe Kapitel Zubehör | Option Artikel-Nr. 900014

Planet auf Fixmass schneiden Artikel-Nr. 900225

Planet Bohrung $\varnothing 5 \times 13$ mm
inkl. Kunststoffführung,
für Planet KR und Treibriegelstangen abgeflacht
→ siehe Kapitel Zubehör | Kantriegel, Bohrung Artikel-Nr. 900190

Planet BM Bodenmulden
→ siehe Kapitel Zubehör | BM Artikel-Nr. 90034x-x
Artikel-Nr. 90027x-x

Schiebetür Artikel-Nr. 900908

x-x = Diverse Planet Bodenmulden mit verschiedenen Verstellbereichen
siehe Kapitel Zubehör | BM

Ausschreibungstext

Planet MinE-V ≤ 23 dB

Automatische Türabsenkung **Planet MinE-V** ≤ 23 dB für Schallschutztüren mit erhöhtem Luftdurchlass, speziell für wellige Böden, bandseitige Auslösung mit automatischen Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis $\downarrow 27$ mm, Lippe aus hochwertigem Silikon, seitliche Befestigung, Profile aus Aluminium → **13 x 30 mm / 30 x 43 mm**, MinE-Kanal und Bodendichtung ausgestattet mit Schalldämmmaterialien.



Ausschreibungstext

Planet MinE-V → FH (feuerhemmend) ≤ 23 dB

Automatische Türabsenkung **Planet MinE-V** → FH ≤ 23 dB für feuerhemmende Schallschutztüren mit erhöhtem Luftdurchlass, speziell für wellige Böden, bandseitige Auslösung mit automatischen Ausgleich bei schiefem Boden, ausgerüstet mit Blähgraphitstreifen. Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis $\downarrow 27$ mm, Lippe aus selbstverlöschendem Silikon, seitliche Befestigung, Profile aus Aluminium → **13 x 30 mm / 30 x 43 mm**, MinE-Kanal und Bodendichtung ausgestattet mit Schalldämmmaterialien.

