

Planet PU → 19,8 x 20 mm | ↓ 16 mm | ≤ 50 dB



Wichtige Merkmale

- Dichtungshöhe bis ↓ 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≤ 50 dB
- Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefer / welligem Boden
- Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden
- 7 Jahre Garantie


Ausführungen / Optionen

- Planet PU → RD ≤ 50 dB, rauchdicht
- Planet PU → FH+RD ≤ 50 dB, feuerhemmend und rauchdicht



- Option Schiebetür ≤ 50 dB
- Option Schräglippe ≤ 44 dB, bis ↓ 20 mm, für wellige Böden
- **NEU** Option Planet PU-plus ≤ 54 dB für besten Schallschutz (Nachweis über MF-plus)
- Ausführung silikonfrei (TPE) möglich
- Sonderausführungen auf Anfrage
- Option Doppelkürzen → siehe Kapitel Zubehör | TR125

Türarten mit Planet PU




2-flügelige Türen → siehe Kapitel Zubehör | Kantriegel, Bohrung

Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 19,8 x 20 mm
Nutgröße	20 mm breit und 19,5 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe	bis ↓ 16 mm
Schalldämmwert	bis ≤ 50 dB bei Luftabstand 7 mm; bis ≤ 43 dB bei Luftabstand 16 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Befestigung	von unten mit bauseitigen Schrauben oder Nägeln/Stiften
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

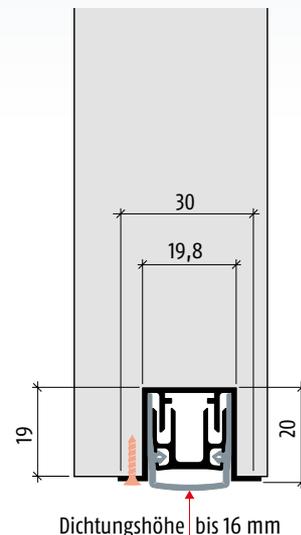

Ausführungen | Optionen | Zubehör



Option: Planet PU-plus für besten Schallschutz



Planet PU, Auslösesseite



Option: Planet PU mit Schräglippe für wellige Böden



Option: Planet PU mit Planet Bohrung $\varnothing 5 \times 13$ mm und Treibriegelstange → siehe Kapitel Zubehör | Treibriegel/-stangen



Option: Planet PU mit Planet Bohrung $\varnothing 10$ mm für Kantriegel, Treibriegelstangen → siehe Kapitel Zubehör | Treibriegel/-stangen



Zubehör: Planet KR Kantriegel inkl. Schliessblech → siehe Kapitel Zubehör | Kantriegel
Treibriegelstangen abgeflacht → siehe Seiten 151 bis 161

Bestellangaben

Planet PU → RD ≤ 50 dB inkl. Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 53xxx*
Planet PU → FH+RD ≤ 50 dB inkl. Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 54xxx*

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Planet Bohrung $\varnothing 5 \times 13$ mm inkl. Kunststoffführung, für Planet KR und Treibriegelstangen abgeflacht → siehe Kapitel Zubehör Kantriegel, Bohrung	Artikel-Nr. 900190
Planet Bohrung $\varnothing 10$ mm	Artikel-Nr. 900280
Planet BM Bodenmulden → siehe Kapitel Zubehör BM	Artikel-Nr. 90034x-x Artikel-Nr. 90027x-x
Schiebetür	Artikel-Nr. 900908
Schräglippe (≤ 44 dB, bis $\downarrow 20$ mm) DIN L oder DIN R	siehe Preisliste, Optionen / Zuschläge

x-x = Diverse Planet Bodenmulden mit verschiedenen Verstellbereichen
siehe Kapitel Zubehör | BM

Zubehör | Optionen

Planet PU-plus ≤ 54 dB für besten Schallschutz	siehe Preisliste, Optionen / Zuschläge
Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2/3/4/5 → siehe Kapitel Zubehör Option	Artikel-Nr. 900014
Planet auf Fixmass schneiden	Artikel-Nr. 900200

Ausschreibungstext



Planet PU → RD (rauchdicht) ≤ 50 dB

Automatische Türabsenkung Planet PU → RD ≤ 50 dB, für Schall- und Rauchschtüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefer Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis $\downarrow 16$ mm, zum Einnuten bündig. Lippe aus Silikon, Befestigung von unten. Profil aus Aluminium → **19,8 x 20 mm**.

Ausschreibungstext



Planet PU → FH+RD (feuerhemmend + rauchdicht) ≤ 50 dB

Automatische Türabsenkung Planet PU → FH+RD ≤ 50 dB, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefer Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis $\downarrow 16$ mm, zum Einnuten bündig. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon, Befestigung von unten. Profil aus Aluminium → **19,8 x 20 mm**.