


Planet SL (Schiebetür) → 21,8 x 30 mm | ↓ 18 mm | ≤ 44 dB



Wichtige Merkmale

- Dichtungshöhe bis ↓ 18 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≤ 44 dB
- Kompakte, platzsparende Lösung mit integrierter Bodenführungsnut
- Bodenführung beiliegend, einstellbar
- Schlossseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefer / welligem Boden
- Für wellige, bucklige, hohle, schräge und wellige Böden
- Weiche Silikon-Schräglippendichtung
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden
- Bitte Türverriegelung einplanen (Hakenfalle oder Rollen-Rückhalterung)
- 7 Jahre Garantie



Ausführungen / Optionen

- Planet SL → RD ≤ 44 dB, rauchdicht
- Planet SL → FH+RD ≤ 44 dB, feuerhemmend und rauchdicht
- DIN L oder DIN R schliessend
- Sonderausführungen auf Anfrage

Türarten mit Planet SL




Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 21,8 x 30 mm
Nutgröße	21,8 mm breit und 30,5 bis 35 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe	↓ 5 – 18 mm
Schalldämmwert	bis ≤ 44 dB bei Luftabstand 7 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm für Flügel- und Schiebetüren
Auslösung	einseitig bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel und -schrauben, inkl. Bodenführung
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

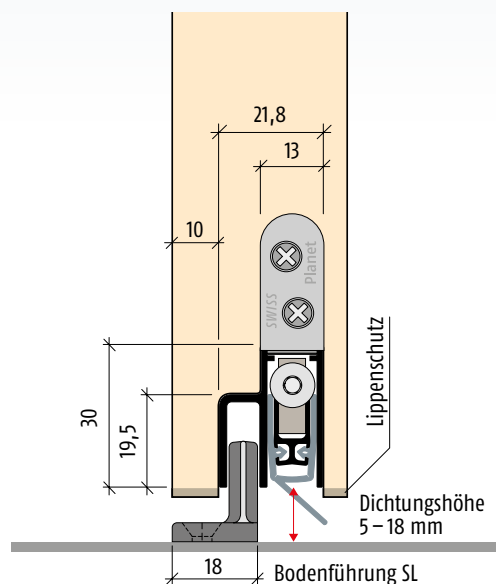



Planet SL (Schlosseite), mit Haltewinkel und Bodenführung



Planet SL (Bandseite), mit Haltewinkel und Bodenführung, Auslöseseite



Option: Planet SL mit Rundlippe




Planet Montageset HS für Planet SL




Planet Bodenführung SL



Option: Inverse Auslösung (Auslösung auf Zug inkl. Auslöseplatte)

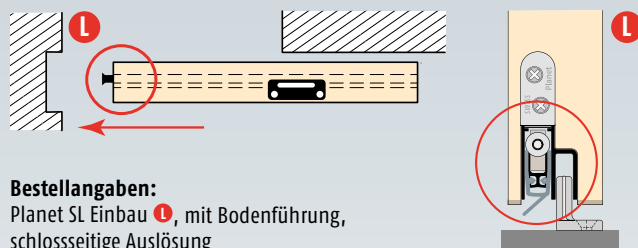

Bestellangaben:
Planet SL Einbau **L**, mit Bodenführung, schlosseitige Auslösung

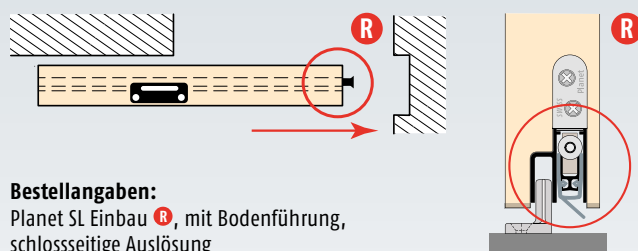

Bestellangaben:
Planet SL Einbau **R**, mit Bodenführung, schlosseitige Auslösung

Bestellangaben

Planet SL → RD ≤ 44 dB inkl. Bodenführung, Montageset und Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl)	Artikel-Nr. 73xxx L R*
Planet SL → FH+RD ≤ 44 dB inkl. Bodenführung, Montageset und Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl)	Artikel-Nr. 74xxx L R*

DIN L oder DIN R schliessend → siehe oben rechts

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

Planet Bodenführung SL	Artikel-Nr. 900217
Planet Montageset HS für Planet SL Typ 1, Edelstahl / Edelstahl	Artikel-Nr. 900180
Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2 / 3 / 4 / 5 → siehe Kapitel Zubehör Option	Artikel-Nr. 900014
Inverse Auslösung (Auslösung auf Zug)	Artikel-Nr. 900909
Planet auf Fixmass schneiden	Artikel-Nr. 900200

Ausschreibungstext



Planet SL → RD (rauchdicht) ≤ 44 dB

Automatische Türabsenkündigung Planet SL → RD ≤ 44 dB, für Schall- und Rauchschutz-Schiebetürn, schlosseitige Auslösung, Dichtungshöhe bis $\downarrow 18$ mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung inkl. Bodenführung. Profil aus Aluminium → 21,8 x 30 mm.

Ausschreibungstext



Planet SL → FH+RD (feuerhemmend + rauchdicht) ≤ 44 dB

Automatische Türabsenkündigung Planet SL → FH+RD ≤ 44 dB, für schall-, rauch- und feuerhemmende Schiebetürn, schlosseitige Auslösung, Dichtungshöhe bis $\downarrow 18$ mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon, seitliche Befestigung inkl. Bodenführung. Profil aus Aluminium → 21,8 x 30 mm.