


Planet X3 → 22 x 30 mm | ↓ 5 - 12 mm | ↔ 2 - 6 mm | 6A/9A | ≤ 52 dB



Wichtige Merkmale

- Macht Haus- und Balkontüren schlagregensicher (6A/9A, ift zertifiziert)
- **Keine Entwässerungsrinne** notwendig
- 3 Dichtbewegungen gleichzeitig: nach unten, nach links und nach rechts
- Alle 3 Dichtbewegungen (Hub / links + rechts) separat einstellbar
- Dichtungshöhe ↓ 5 - 12 mm, Seitenhub ↔ 2 - 6 mm einfach einstellbar
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≤ 52 dB
- Beidseitige Auslösung
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Hochwertige Silikonlippe
- Ab 68 mm Türstärke
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge mit Planet Kürzset X3
- 2 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Planet X3 → RD ≤ 52 dB, rauchdicht, kürzbar
- Planet X3 → RD ≤ 52 dB, rauchdicht, auf Mass, einbaufertig
- Sonderausführungen auf Anfrage

Notwendiges Zubehör

- Montageset X3 (inklusive)
- Eckplattenset X3

Türarten mit Planet X3



Einflügelige Türen





Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 22 x 30 mm
Nutgröße	▣ 22,5 mm breit und 30 bis 32 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon
Dichtungshöhe	↓ 5 - 12 mm
Seitenhub	↔ 2 - 6 mm
Schlagregen	6A/9A, 250 Pa, Klassifizierung nach DIN EN 12208 Prüfverfahren nach DIN EN 1027
Schalldämmwert	bis ≤ 52 dB bei Luftabstand 7 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Seitenhubregulierung	an Stirnseite mit 4 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Sonderlängen	auf Anfrage
Auslösung	beidseitig, schloss- und bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

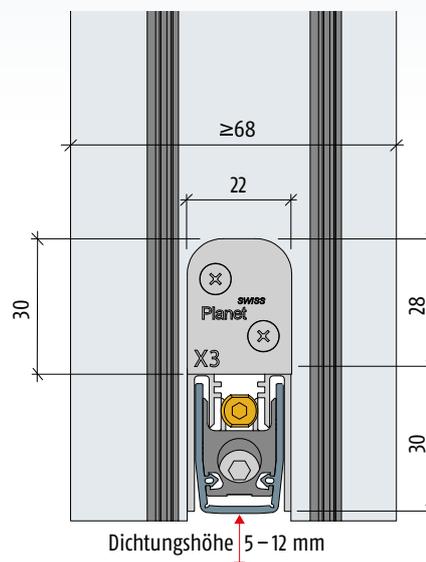




Planet Montageset X3 für Holztüren (standard)



Planet Montageset X3 für Metalltüren (optional)




Planet Montageset X3 für PVC-Türen (auf Anfrage)




Planet Kürzset X3 (standard)



Planet Eckplattenset X3, Aluminium, mit Auflaufschräge (notwendig)



Planet Eckplattenset X3, Blech, mit Auflaufschräge (notwendig)



Einbaubeispiel Eckplattenset X3, Aluminium, montiert an Zarge



Planet Kürzhilfe X3 (optional) für einfachen Zuschnitt der Silikonlippe

Bestellangaben

Planet X3 → RD ≤ 52 dB kürzbar
inkl. Planet Kürzset X3 und Montageset X3 für Holztüren

Ausführung **kürzbar**

→ inklusive Planet Kürzset X3 (siehe Abbildung unten)

			Dichtung muss zusammengebaut werden!
●	960	>835	Artikel-Nr. 200096
●	1085	>960	Artikel-Nr. 200109
●	1210	>1085	Artikel-Nr. 200121
●	1335	>1210	Artikel-Nr. 200134
●	1460	>1335	Artikel-Nr. 200146



Vorsicht beim Kürzen: Innenteil aus Stahl!

Planet X3 → RD ≤ 52 dB auf Mass, einbaufertig
inkl. Planet Montageset X3 für Holztüren

Ausführung **auf Mass**

		Dichtung ist einbaufertig
●	960-835	Artikel-Nr. 203096
●	1085-961	Artikel-Nr. 203109
●	1210-1086	Artikel-Nr. 203121
●	1335-1211	Artikel-Nr. 203134
●	1460-1336	Artikel-Nr. 203146


Zubehör | Optionen

Planet Montageset X3 für Holztüren inkl. 2 Haltewinkel (Edelstahl), 4 Schrauben	Artikel-Nr. 900096
Planet Montageset X3 für Metalltüren inkl. 2 Haltewinkel (Edelstahl), 4 Schrauben	Artikel-Nr. 900097
Planet Montageset X3 für PVC-Türen auf Anfrage	Artikel-Nr. 900928
Planet Eckplattenset X3, Aluminium (29 mm breit)	Artikel-Nr. 900136
Planet Eckplattenset X3, Blech (Typ1; 29 mm breit)	Artikel-Nr. 900137
Planet Eckplattenset X3, Blech (Typ2; 39 mm breit)	Artikel-Nr. 900954
Planet Eckplattenset X3, Blech (Typ3; 49 mm breit)	Artikel-Nr. 900955
Planet Kürzset X3	Artikel-Nr. 900110
Planet Kürzhilfe X3	Artikel-Nr. 900930
Planet F140 Flachschwelle	siehe Seite 184
Gutmann WESER ZERO Bodenschwelle	siehe Seite 87/186
Maco Bodenverschluss für Dreh-/ Kipptüren ideal für Nullbarriere-Bodenschwellensysteme	siehe Seite 168

Ausschreibungstext



Planet X3 → RD (rauchdicht) ≤ 52 dB
Automatische Türabsenkendichtung Planet X3 → RD ≤ 52 dB, gegen Schlagregen (6A/9A, ift zertifiziert) für Schall- und Rauchschutztüren, beidseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefer Boden, **3 Dichtbewegungen**: Dichtung nach links, nach unten und nach rechts **ein- und nachstellbar**, Dichtungshöhe ↓ 5 – 12 mm, Seitenhubeinstellung ↔ 2 – 6 mm, zum Einnuten bündig oder 2 mm tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium → 22 x 30 mm.

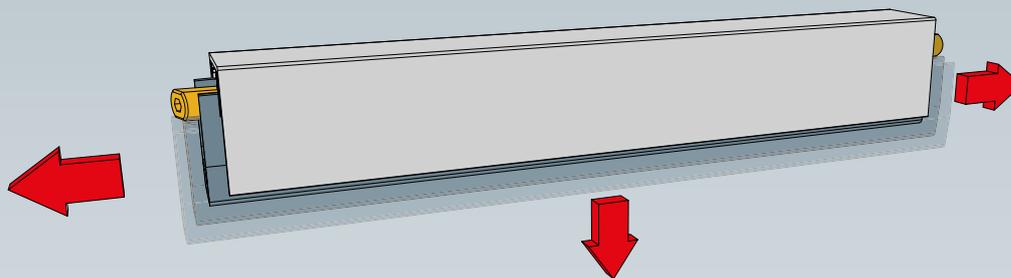


- ✔ 3 gleichzeitige Dichtbewegungen
- ✔ 2 Auslöseknöpfe
- ✔ 2 Seitenhubeinstellungen


Dichtbewegungen

Alle 3 Dichtbewegungen sind einstellbar:

- ✔ Hub nach unten
- ✔ Seitenhub nach links
- ✔ Seitenhub nach rechts

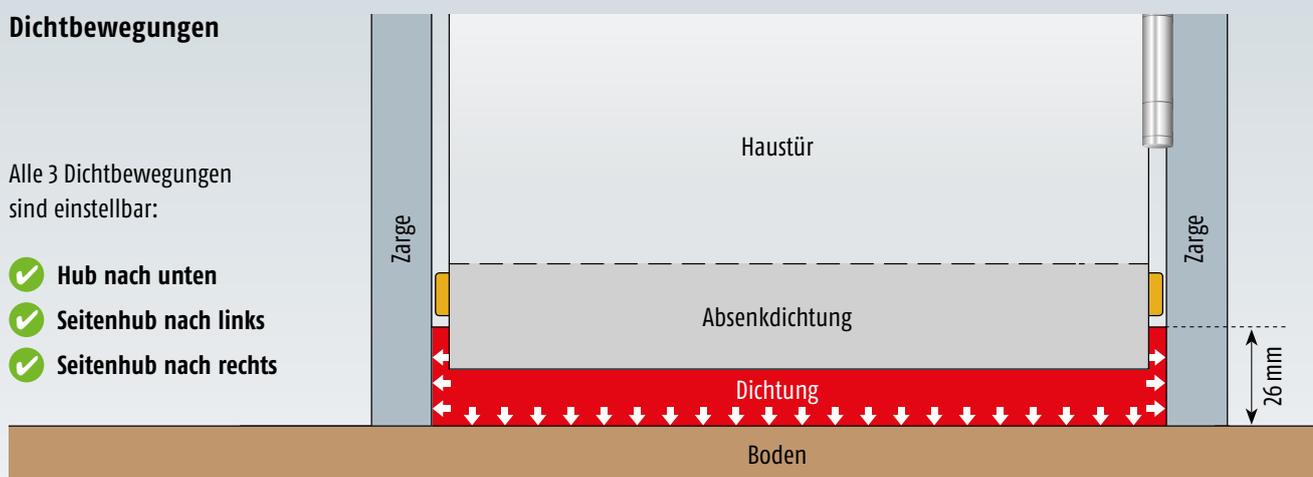


Vorbereitung

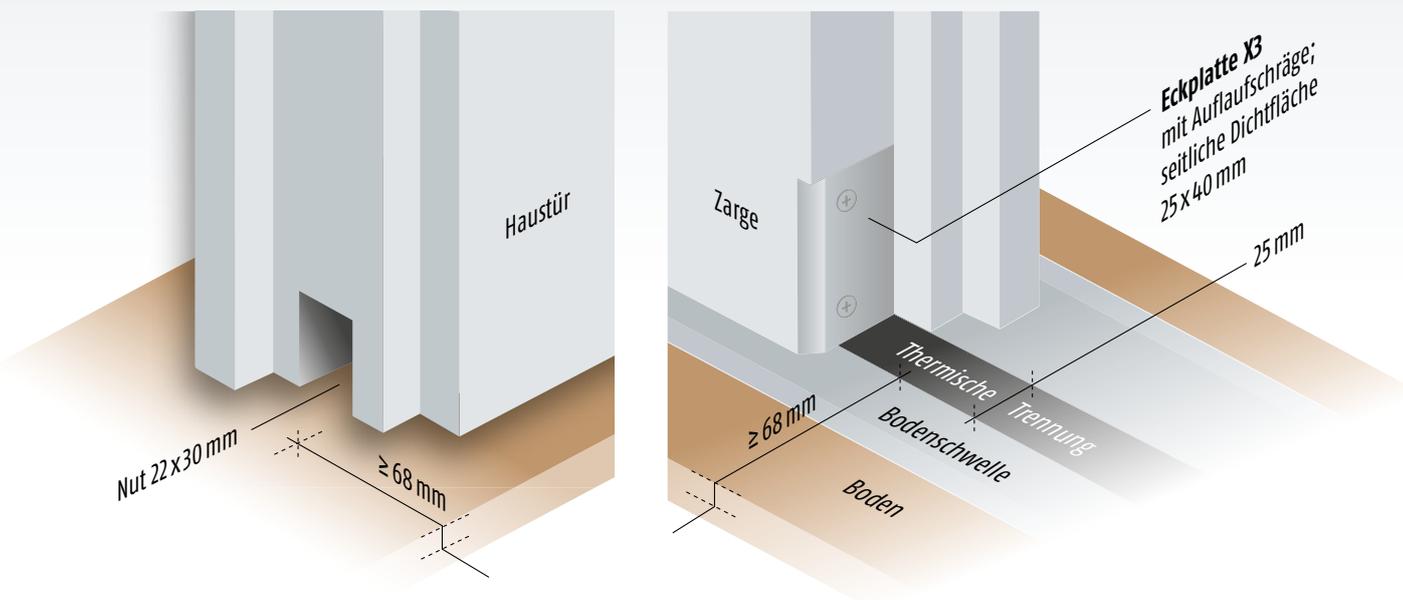


- ✔ Nut 22x30 mm in der Tür
- ✔ 2 Seiten Dichtflächen
- ✔ Glatter Boden

Vorteile


Planet X3

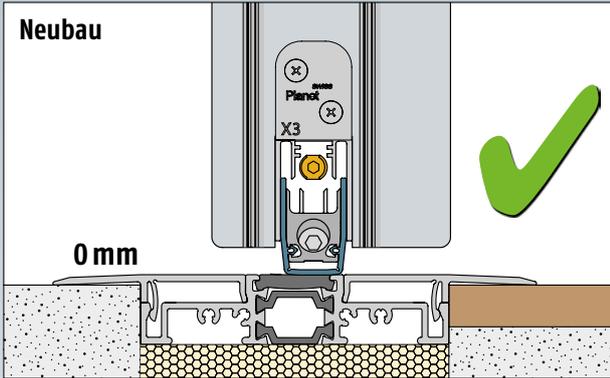


Systemlösung mit Gutmann WESER ZERO Bodenschwelle

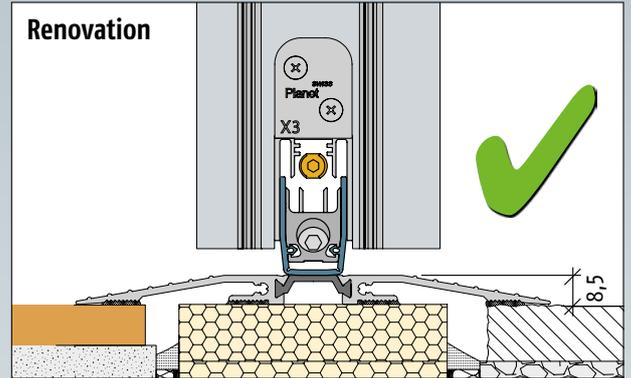

Einfach zum Nachrüsten mit Planet F140 Flachschwelle

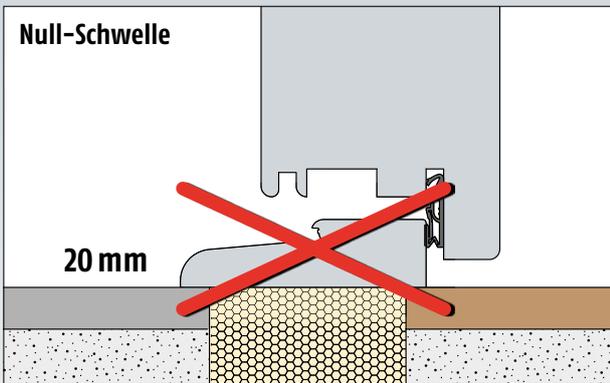


Keine «Stolperschwelle»




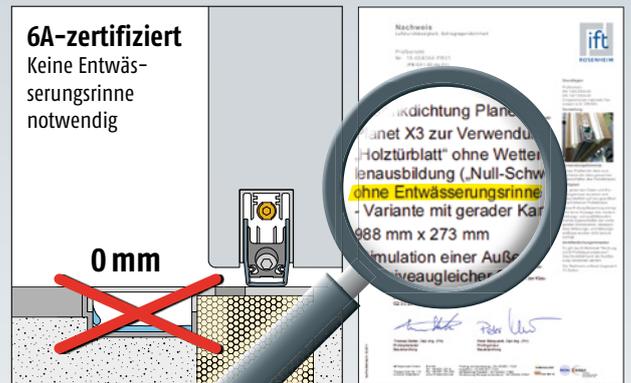


Kosten sparen

- ✔ Einfache Ersteinstellung
- ✔ Passt für alle Bodenfugen von 5 – 12 mm
- ✔ Seitenhub: 2 – 6 mm
- ✔ Passt bei allen Türfälzen
- ✔ Schnelles Nachstellen
- ✔ Einfach kürzbar

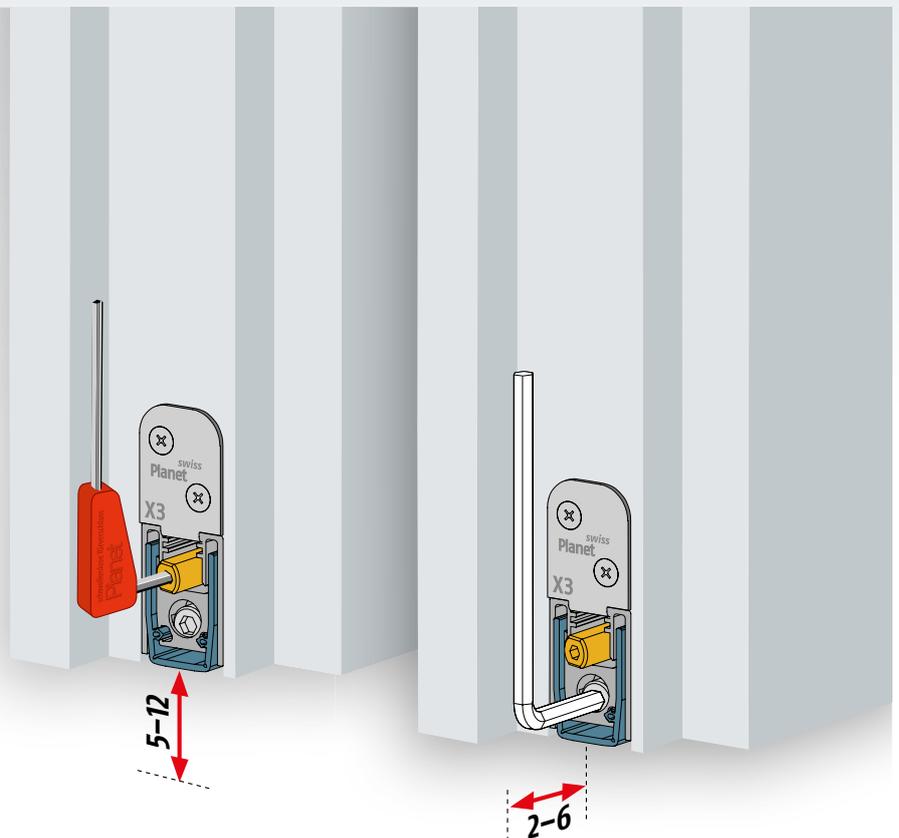

Altersheime, öffentliche Gebäude, Spitäler, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Hotels, Pflegeheime, Haus- und Balkontüren

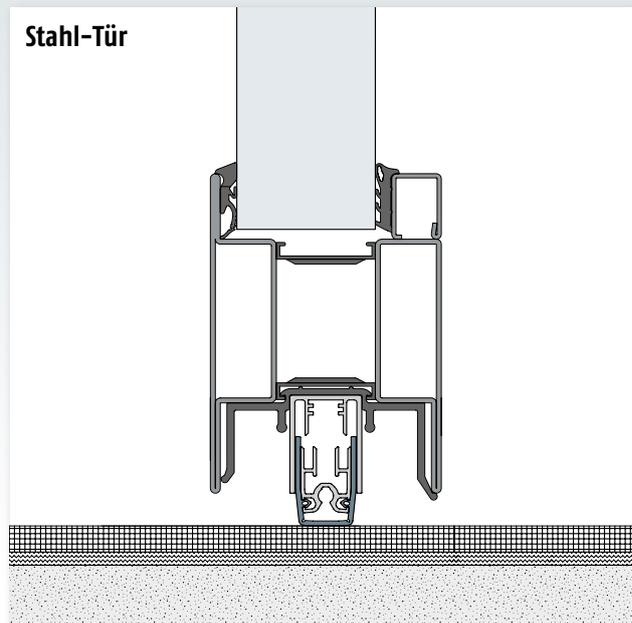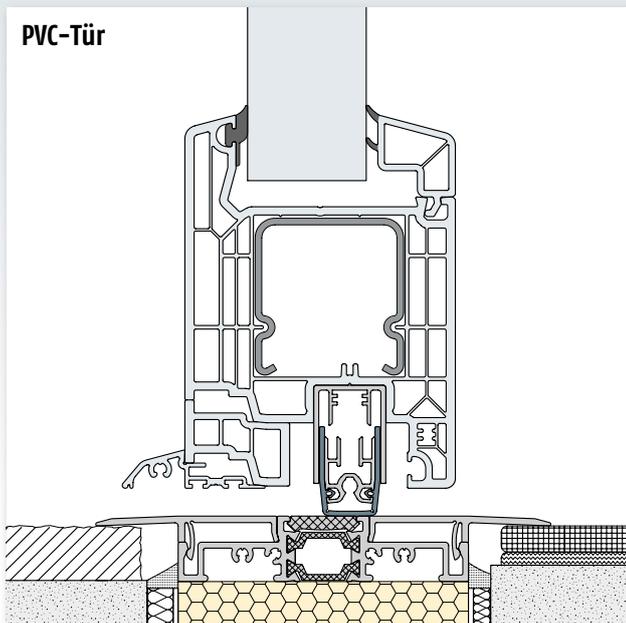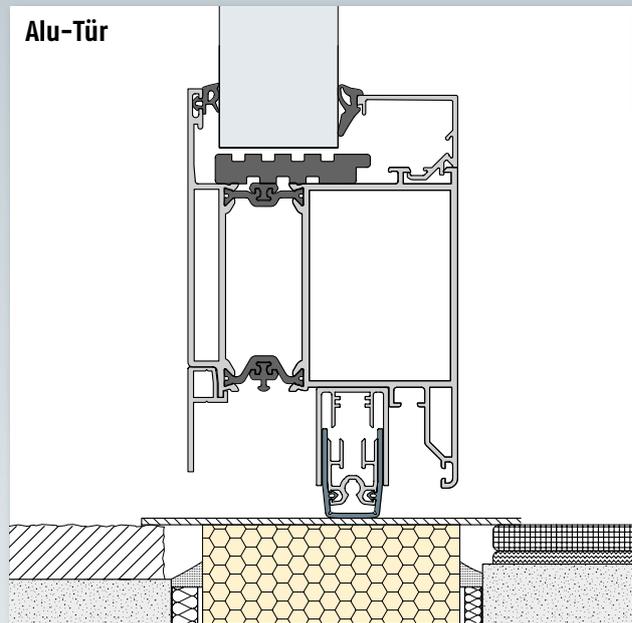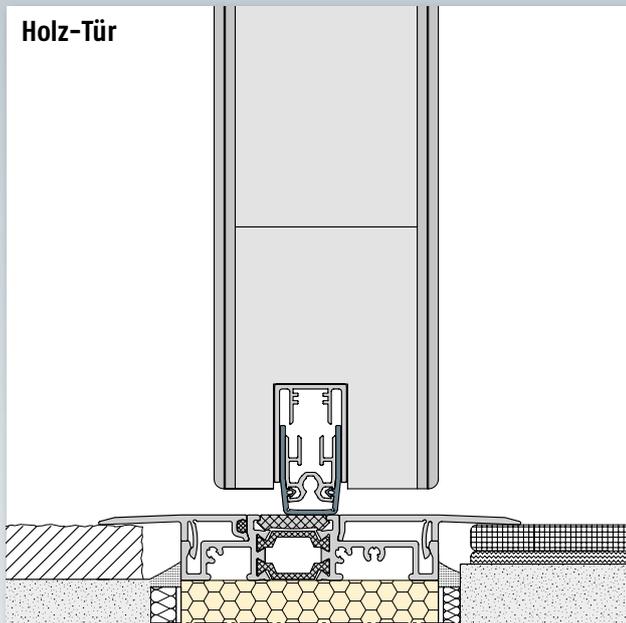

Ausserdem:

- ✓ Passt für alle Haustüren (Renovation und Neubau)
- ✓ Unterstützung auf unserem eigenen Regenprüfstand
- ✓ Weitere, detaillierte Technik-Unterlagen und Montageanleitungen

Fragen Sie uns für Ihre Situation an, wir helfen Ihnen gerne! → technik@planet.ag

Beispiel:

Neu getestet:
VARIOTEC + GUTMANN +
PLANET X3 = 7A