


Planet ZA (für Verriegelungsstange $\varnothing 10$ mm)

→ 15 x 30 mm | ↓ 22 mm | ≪ 48 dB



Wichtige Merkmale

- Massgeschneidert für 2-flügelige Türen mit Verriegelungsstange $\varnothing 10$ mm, dadurch ideal für RC2 und RC3
- Standflügel-Dichtung mit Bohrung oder paarweise für Geh- und Standflügel
- Dichtungshöhe bis ↓ 22 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≪ 48 dB
- Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
- Türe unten anpassbar ohne Demontage
- Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
- Dank Parallelabenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefer / welligem Boden
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Planet ZA → RD ≪ 48 dB, rauchdicht
- Planet ZA → FH+RD ≪ 48 dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Silikonlippe 8 mm verlängert lieferbar
- Silikonlippe Anti-Bakteriell lieferbar
- Ausführung silikonfrei (TPE) möglich
- Sonderausführungen auf Anfrage

Türarten mit Planet ZA




2-flügelige Türen → siehe Kapitel Zubehör | Kantriegel, Bohrung

Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 15 x 30 mm
Nutgröße	15,1 mm breit und 30,5 bis 40 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe	bis ↓ 22 mm
Schalldämmwert	bis ≪ 48 dB bei Luftabstand 7 mm; bis ≪ 42 dB bei Luftabstand 18 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm für Flügel- und Schiebetür
Auslösung	einseitig bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

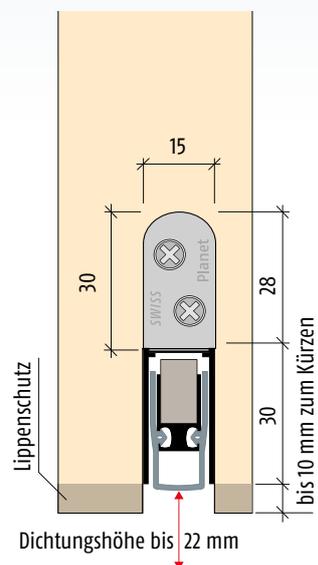



Option: Planet ZA mit Treibriegelstange Ø 10 mm → siehe Kapitel Zubehör | Treibriegel /-stangen



Option: Planet ZA mit Planet Bohrung Ø 10 mm für Treibriegelstange Ø 10 mm → siehe Kapitel Zubehör | Treibriegel /-stangen



Planet Montageset ZA



Option: Planet ZA: +8 mm Lippenverlängerung, mit Haltewinkel, Auslöseseite

Bestellangaben

Planet ZA → RD ≤ 48 dB inkl. Montageset ZA	Artikel-Nr. 100xxx*
Planet ZA → FH+RD ≤ 48 dB inkl. Montageset ZA	Artikel-Nr. 101xxx*

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

Planet Montageset ZA inkl. 2 Haltewinkel (Edelstahl), 4 Schrauben und Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl)	Artikel-Nr. 900927
Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2/3/4/5 → siehe Kapitel Zubehör Option	Artikel-Nr. 900014
Planet auf Fixmass schneiden	Artikel-Nr. 900200
Planet Bohrung Ø 10 mm für ZA	Artikel-Nr. 900926
Planet BM Bodenmulden → siehe Kapitel Zubehör BM	Artikel-Nr. 90034x-x Artikel-Nr. 90027x-x

x-x = Diverse Planet Bodenmulden mit verschiedenen Verstellbereichen
siehe Kapitel Zubehör | BM

Ausschreibungstext



Planet ZA → RD (rauchdicht) ≤ 48 dB
Automatische Türabsenkdichtung Planet ZA → RD ≤ 48 dB, für Schall- und Rauchschtüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schieferm Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis ↓ 22 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium → 15 x 30 mm.

Ausschreibungstext



Planet ZA → FH+RD (feuerhemmend + rauchdicht) ≤ 48 dB
Automatische Türabsenkdichtung Planet ZA → FH+RD ≤ 48 dB, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schieferm Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis ↓ 22 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Seitliche Befestigung, Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Profil aus Aluminium → 15 x 30 mm.