



### Platzbedarf für 1-flügelige Fenster

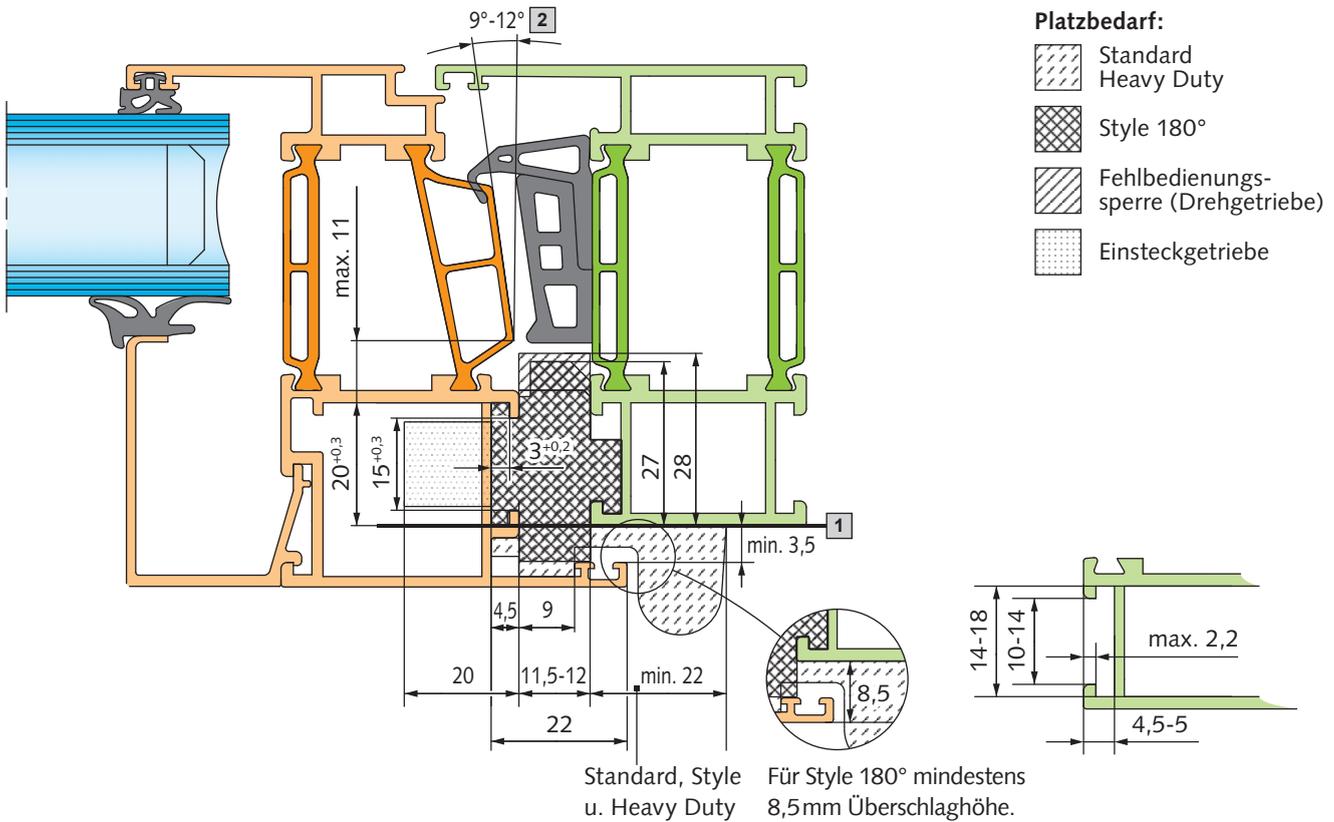


### Platzbedarf für 2-flügelige Fenster (Stulpfenster)

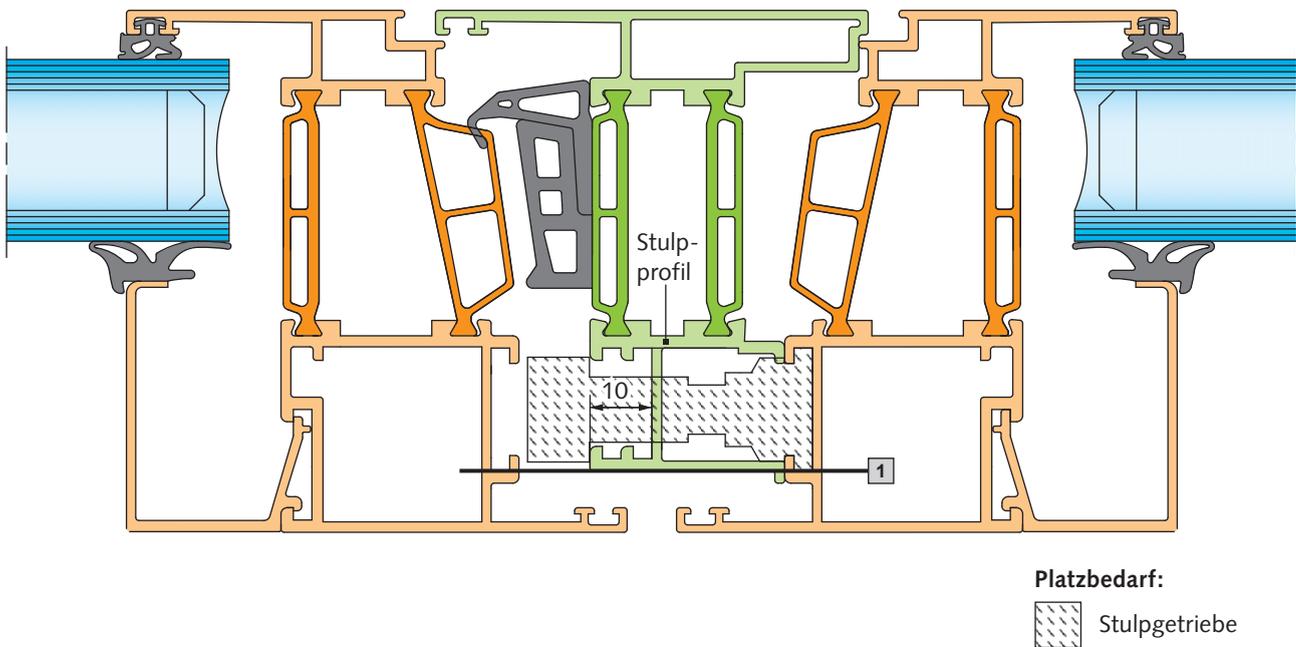

Die Rahmenteile des Verschluss-Sets sind passend für alle gängigen Euro-Nut-Profile; Rahmennut 10–14 mm. Die Auswahl der Bandseite ist abhängig von den Klemmstegen der Rahmennut. Nutzen Sie bitte die Bandauswahl auf Seite 7.

- 1 Die Innenkante der Flügelnut muss mit der Rahmenaußenkante in einer Flucht liegen.
- 2 Hinweis für die Aufdrehkurve:
  - 12° bei Flügelbreiten < 500 mm,
  - 9° bei Flügelbreiten > 500 mm bei einer maximalen Profiltiefe von 100 mm.

## Bestandteile des Fensterelements

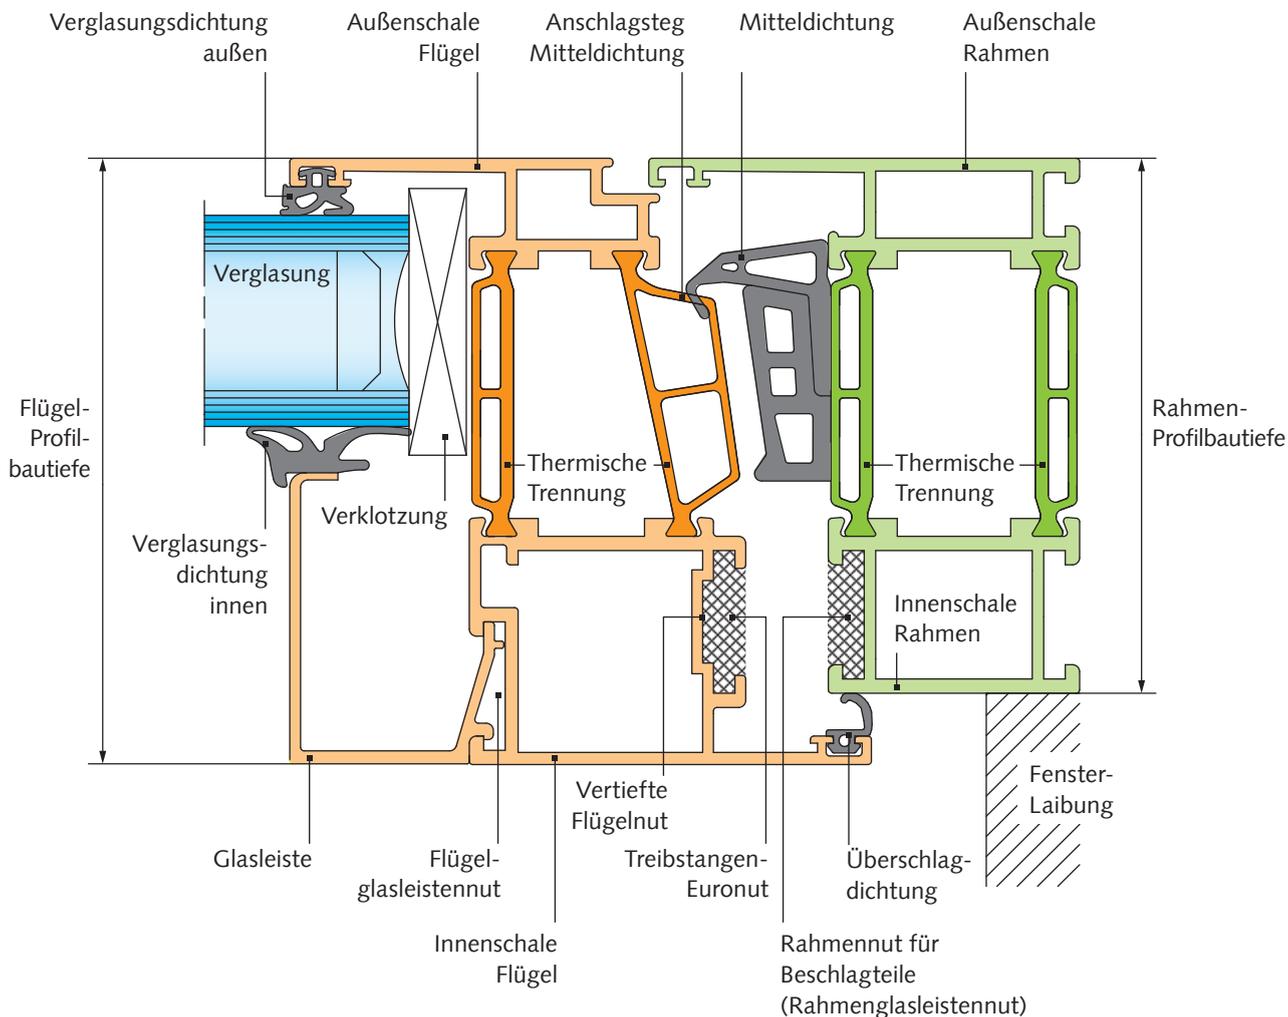

## Fensterprofil-Einbaumaße

