


Planet BM $\varnothing 5 \times 13$ mm Bodenmulde

→ 3 Modelle erhältlich für Versatz von 0 mm, ± 2 mm, ± 4 mm



Einzeln

$\varnothing 5 \times 13$ mm

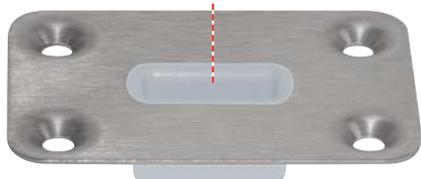

Neu mit
Klapperschutz

Wichtige Merkmale

- 3 Modelle erhältlich für Korrekturen von ± 4 mm (siehe Mass C) (auch als 3er Set erhältlich, 0 mm, ± 2 mm, ± 4 mm)
- Sehr einfach zum Einstellen
- Enge Führung, kein Klappern
- Inklusive Gleitfläche für automatisch verriegelnde Schlösser
- Für Schall-, Rauch- und Feuerschutz-Elemente geeignet
- Tasche geschlossen, einfache Reinigung
- Einfache Montage, kein Spezialwerkzeug notwendig
- Material aus Edelstahl / Kunststoff
- Oberfläche geschliffen

Passend zu:

- Treibriegelstange $\varnothing 5 \times 13$ mm und Planet KR Kantriegel (Stangenlieferung → siehe Kapitel Kantriegel und Kapitel Bohrung)


Türarten mit Planet BM $\varnothing 5 \times 13$ mm Bodenmulde



Weitere Funktionen



3er Set

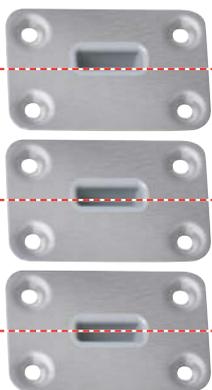

± 4 mm

± 2 mm



0 mm

Technische Daten

Material	Edelstahl
Aussenmasse	53 x 80 mm
Muldenmass	6 x 24 mm
Verstellbarkeit	+4 mm, +2 mm, 0 mm, -2 mm, -4 mm
Befestigung	Mit 4 Schrauben $\varnothing 6$ mm (bauseits)

Verstellbereich

Artikel-Nr.	Mass C
900275-0	0 mm
900275-2	± 2 mm
900275-4	± 4 mm

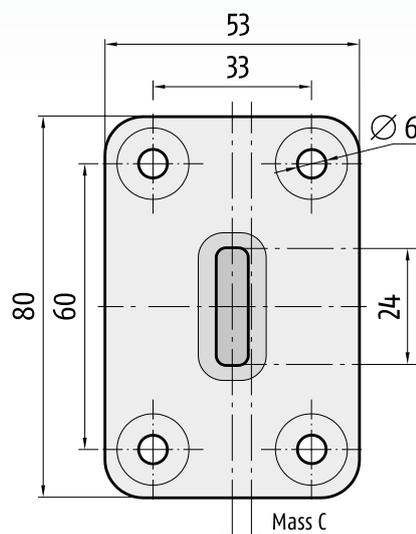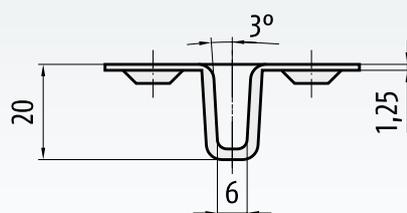




Planet BM $\varnothing 5 \times 13$ Bodenmulde



3er Set Planet BM $\varnothing 5 \times 13$ Bodenmulden
(bestehend aus je 1 Stück: 900275-0, 900275-2, 900275-4)



Funktionsprinzip:
Planet HS Absenkdrichtung mit Planet BM $\varnothing 5 \times 13$ Bodenmulde

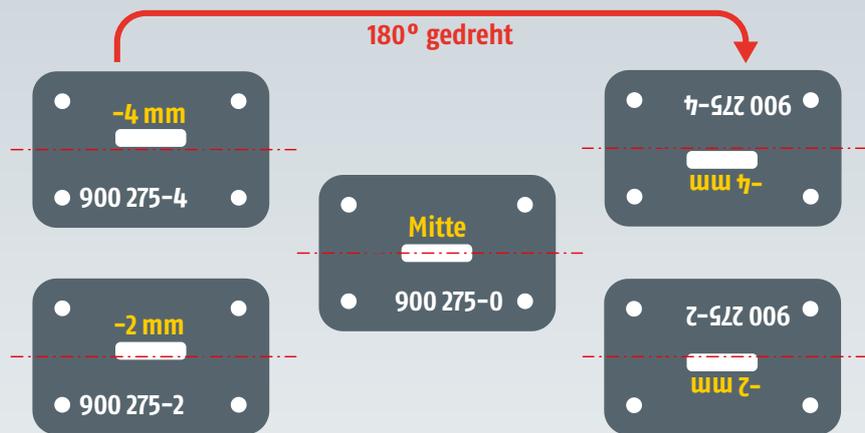

Verstellprinzip:
4 Basisschrauben mit 3 Bodenmulden = 5 verschiedene Lochpositionen

Bestellangaben

3er Set Planet BM $\varnothing 5 \times 13$ (bestehend aus je 1 Stück: 900275-0, 900275-2, 900275-4)	Artikel-Nr. 900275
Planet BM $\varnothing 5 \times 13$ Typ 0	Artikel-Nr. 900275-0
Planet BM $\varnothing 5 \times 13$ Typ 2	Artikel-Nr. 900275-2
Planet BM $\varnothing 5 \times 13$ Typ 4	Artikel-Nr. 900275-4

Ausschreibungstext



Planet BM $\varnothing 5 \times 13$ Bodenmulde

Bodenmulde Planet BM $\varnothing 5 \times 13$, geeignet für Treibriegelstangen $\varnothing 5 \times 13$ mm, in Schall-, Rauch-, Feuerschutz- und Fluchttüren, einstellbar ± 4 mm, Ausführung Edelstahl, Oberfläche geschliffen.