


Planet KG-MinE-S10

→ 34 x 45 / 61 mm | ↓ 27 mm | ≤ 27 dB



Wichtige Merkmale

- Speziell für Minergie-, Passiv- und KfW-Effizienzhaus, Klima
- Geschlossene Räume mit Ventilation / WC / Bad
- Luftzirkulation / Luftausgleich
- Dichtungshöhe bis ↓ 27 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≤ 27 dB
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 10 mm Glasdicke
- Luftdurchlass max. 200 m³/h
- Messwert 30 m³/h bei Druckdifferenz von 3,9 Pa (Türenbreite 1050 mm)
- Planet KG-MinE-S10 zum Aufstecken und Kleben
- Für gerade, wellige, bucklige, hohle, schräge und unebene Böden
- Weiche Silikon-Schräglippe, passt sich dem Boden an
- Kein Schleifen über den Boden
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Planet KG-MinE-S10 ≤ 27 dB
- Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen

- Schutzprofil in farblos eloxiert EV1
- Schutzprofil in Edelstahl matt eloxiert (Option)

Türarten mit Planet KG-MinE-S10




Weitere Funktionen




Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 13 x 30 mm
Material des Kanals	Aluminium, → 34 x 61 mm
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe	bis ↓ 27 mm
Schalldämmwert	bis ≤ 27 dB bei Luftabstand 7 mm
Luftdurchlass	30 m³/h bei Lüftungslänge 1050 mm und Druckdifferenz von 3,9 Pa
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 2000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Befestigung	zum Kleben
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

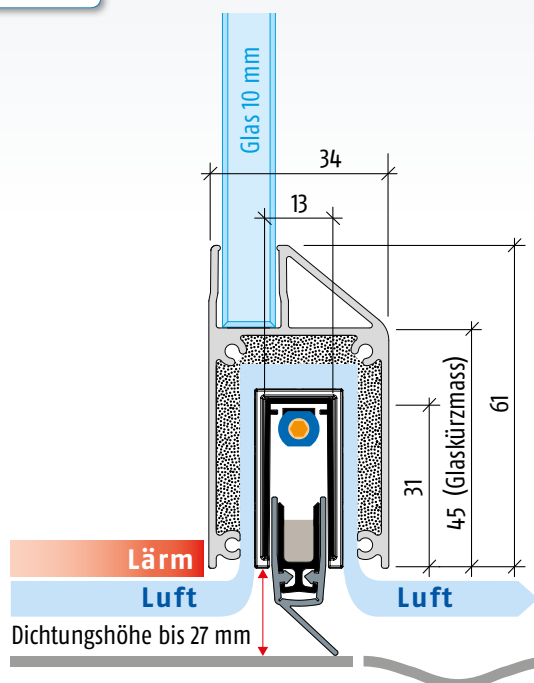



Planet KG-MinE-S10 Auslösesseite



Planet KG-MinE-S10 mit Kanal und Dämmung



Planet KG-MinE-S10 Abdeckplatten



Planet Auflaufplättchen, Typ 1


Bestellangaben

Planet KG MinE-S10 ≤ 27 dB


→ farblos eloxiert EV1

inkl. Abdeckplatten-Set und
Auflaufplättchen, Typ 1

Artikel-Nr. 38xxx-MinE-S10L/R*



DIN R (left handed)



DIN L (right handed)

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

Planet KG MinE-S10

→ Edelstahl matt eloxiert

Artikel-Nr. 900004

Planet Auflaufplättchen

Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2/3/4/5

→ siehe Kapitel Zubehör | Option

Artikel-Nr. 900014

Planet auf Fixmass schneiden

Artikel-Nr. 900225

Ausschreibungstext

Planet KG-MinE-S10 ≤ 27 dB

Automatische Türabsenkung **Planet KG-MinE-S10** ≤ 27 dB für Schallschutztüren aus Glas mit Luftdurchlass, für gerade und wellige Böden, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefer Boden. Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis $\downarrow 27$ mm, Lippe aus Silikon, KG-MinE-S10-Kanal in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Profile aus Aluminium → **13 x 30 mm / 34 x 61 mm**, KG-MinE-S10-Kanal und Bodendichtung ausgestattet mit Schalldämmmaterialien.